

EDER
STAPLER



**STARKE PARTNER.
ROBUSTE STAPLER."**



4-RAD-ELEKTRO- GEGENGEWICHTSSTAPLER

J2.2-3.5XN

2 200-3 500 KG



J2.2XN, J2.5XN, J3.0XN, J3.5XN ADVANCE

KENNZEICHEN	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)	
	1.2	Typzeichen des Herstellers	
		Modell	
	1.3	Antrieb: Elektro, Diesel, Benzin, Treibgas, Netzelektro	
	1.4	Bedienung Hand, Geh, Stand, Sitz, Kommissionierer	
	1.5	Nenntragfähigkeit/Last	Q (t)
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c (mm)
	1.8	Lastabstand	x (mm)
	1.9	Radstand	y (mm)

GEWICHTE	2.1	Eigengewicht □	kg
	2.2	Achslast mit Last vorn/hinten □	kg
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten □	kg

RÄDER/FAHRWERK	3.1	Bereifung: L = Luft, V = Vollgummi, SE - Superelastik	
	3.2	Reifengröße, vorn	
	3.3	Reifengröße, hinten	
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x = angetrieben)	
	3.6	Spurweite, vorn *	b ₁₀ (mm)
	3.7	Spurweite, hinten	b ₁₁ (mm)

GRUNDABMESSUNGEN	4.1	Neigung Hubgerüst/Gabelträger vor/zurück	α / β (°)
	4.2	Höhe Hubgerüst eingefahren	h ₁ (mm)
	4.3	Freihub ¶	h ₂ (mm)
	4.4	Hub ¶	h ₃ (mm)
	4.5	Höhe Hubgerüst ausgefahren +	h ₄ (mm)
	4.7	Höhe Schutzdach (Kabine) ■	h ₆ (mm)
	4.7.1	Kabinenhöhe (offene Kabine)	
	4.8	Sitzhöhebezogen auf SIP/Standhöhe ●	h ₇ (mm)
	4.12	Kupplungshöhe	h ₁₀ (mm)
	4.19	Gesamtlänge	l ₁ (mm)
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken ◇	l ₂ (mm)
	4.21	Gesamtbreite *	b ₁ / b ₂ (mm)
	4.22	Gabelzinkenmaße ISO 2331	s / e / l (mm)
	4.23	Gabelträger ISO 2328, Klasse/Typ A, B	
	4.24	Gabelträgerbreite ●	b ₃ (mm)
	4.31	Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerüst	m ₁ (mm)
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m ₂ (mm)
	4.33	Lastabmessungen b 12 x l 6	b ₁₂ x l ₆ (mm)
	4.34	Arbeitsgangbreite bei vorgegebenen Lastabmessungen	Ast (mm)
	4.34.1	Arbeitsgangbreite bei Palette 1000 x 1200 quer ◆	Ast (mm)
4.34.2	Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 längs ◆	Ast (mm)	
4.35	Wenderadius	Wa (mm)	
4.36	Kleinster Drehpunktstand	b ₁₃ (mm)	
4.41	Sich rechtwinklig schneidende Gänge (mit Palette: B = 1 200 mm, L = 1 000 mm)	(mm)	
4.42	Stufenhöhe (vom Boden bis Trittbrett) *	(mm)	
4.43	tufenhöhe (Zwischenstufen zwischen Trittbrett und Fußraum)	(mm)	

LEISTUNGSDATEN	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last r km/h	
	5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s
	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s
	5.5	Zugkraft mit/ohne Last **	N
	5.6	Max. Zugkraft mit/ohne Last ***	N
	5.7	Steigfähigkeit mit/ohne Last **** †	%
	5.8	Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last *** †	%
	5.9	Beschleunigungszeit mit/ohne Last △	
	5.10	Betriebsbremse	

E-MOTOR	6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min	kW
	6.2	Hubmotor, Leistung bei S3 15%	kW
	6.3	Batterie nach DIN 43531/35/36 A, B, C, nein	
	6.4	Batteriespannung/Nennkapazität K5	(V)/(Ah)
	6.5	Batteriegewicht	kg
	6.6	Energieverbrauch nach VDI-Zyklus ●	kWh/h bei Zyklennzahl

SONSTIGES	8.1	Ausführung des Fahrtriebs	
	10.1	Arbeitsdruck für Anbaugerät	bar
	10.2	Ælstrom für Anbaugeräte ◇	l/min
	10.3	Hydrauliköltank, Inhalt	l
	10.7	Schalldruckpegel LPAZ (Fahrerplatz) ⊕	dB (A)
	10.8	Anhängerkupplung, Art/Typ DIN	

HYSTER		HYSTER		HYSTER	
J2.2XN		J2.5XN-717		J2.5XN-861	
Advance		Advance		Advance	
Batterie		Batterie		Batterie	
Sitz		Sitz		Sitz	
2200		2500		2500	
500		500		500	
419		419		419	
1606		1606		1750	

4520		4520		4930	
5739	977	6211	805	6283	1144
2279	2236	2279	2236	2469	2458

SE		SE		SE	
23 x 10 - 12		23 x 10 - 12		23 x 10 - 12	
18 x 7 - 8		18 x 7 - 8		18 x 7 - 8	
2X	2	2X	2	2X	2
938	1054	938	1054	938	1054
992		992		992	

5		5		5		5		
2192		2192		2192		2192		
100		100		100		100		
3350		3350		3350		3350		
3960		3960		3960		3960		
2193		2193		2193		2193		
2206		2206		2206		2206		
1070		1070		1070		1070		
262		262		262		262		
3336		3336		3480		3480		
2336		2336		2480		2480		
1173		1289		1173		1289		
40	100	1000	40	100	1000	40	100	1000
2A		2A		2A		2A		
1067		1067		1067		1067		
83		83		83		83		
137		137		137		137		
1200 x 1000		1200 x 1000		1200 x 1000		1200 x 1000		
3613		3613		3750		3750		
3613		3613		3750		3750		
3766		3766		3906		3906		
1931		1931		2073		2073		
173		173		189		189		
1981		1981		2043		2043		
706 / 810		706 / 810		706 / 810		706 / 810		
475		475		475		475		

18.0		18.0		18.0		18.0	
0.40		0.63		0.38		0.63	
0.57		0.5		0.57		0.51	
5468		5773		5591		5726	
18045		19052		18451		18897	
10		14		9		13	
26		39		24		35	
4.42		4.11		4.45		4.11	
Hydraulisch		Hydraulisch		Hydraulisch		Hydraulisch	

2 x 10.0		2 x 10.0		2 x 10.0	
16.0		16.0		16.0	
43536A		43536A		43536A	
80	560	80	560	80	700
1480	1635	1480	1635	1770	1956
6.68		7.00		7.89	

AC elektronisch		AC elektronisch		AC elektronisch	
155		155		155	
20-40		20-40		20-40	
29.3		29.3		29.3	
67		67		67	
Pin		Pin		Pin	

HYSTER		HYSTER		1.1
J3.0XN		J3.5XN		1.2
Advance		Advance		
Batterie		Batterie		1.3
Sitz		Sitz		1.4
3000		3500		1.5
500		500		1.6
431		431		1.8
1750		1750		1.9

KENNZEICHEN

5000		5320		2.1
7157	841	7871	942	2.2
2560	2438	2508	2805	2.3

GEWICHTE

SE		SE		3.1
23 x 10 - 12		23 x 10 - 12		3.2
18 x 7 - 8		18 x 7 - 8		3.3
2X	2	2X	2	3.5
938	1054	938	1054	3.6
992		992		3.7

RÄDER/FÄHRWERK

5	5	5	5	4.1		
2192		2192		4.2		
100		100		4.3		
3155		3155		4.4		
3865		3865		4.5		
2193		2193		4.7		
2206		2206		4.7.1		
1070		1070		4.8		
262		262		4.12		
3492		3570		4.19		
2492		2570		4.20		
1173	1289	1173	1289	4.21		
50	120	1000	50	120	1000	4.22
3A		3A		4.23		
1067		1067		4.24		
83		83		4.31		
137		137		4.32		
1200 x 1000		1200 x 1000		4.33		
3762		3828		4.34		
3762		3828		4.34.1		
3918		3984		4.34.2		
2073		2139		4.35		
189		189		4.36		
2043		2076		4.41		
706 / 810		706 / 810		4.42		
475		475		4.43		

GRUNDABMESSUNGEN

17.0	18.0	16.0	18.0	5.1
0.33	0.59	0.31	0.59	5.2
0.56	0.46	0.58	0.46	5.3
5441	5588	5478	5720	5.5
17956	18441	18076	18875	5.6
8	12	7	12	5.7
22	34	20	32	5.8
4.56	4.18	4.60	4.23	5.9
Hydraulisch		Hydraulisch		5.10

LEISTUNGSDATEN

2 x 10.0		2 x 10.0		6.1
16.0		16.0		6.2
43536A		43536A		6.3
80	700	80	700	6.4
1770	1956	1770	1956	6.5
8.66		10.03		6.6

E-MOTOR

AC elektronisch		AC elektronisch		8.1
155		155		10.1
20-40		20-40		10.2
29.3		29.3		10.3
67		67		10.7
Pin		Pin		10.8

SONSTIGES

AUSRÜSTUNG UND GEWICHT:

Die Gewichtsangaben (Zeile 2.1) basieren auf folgender Ausstattung:
 Vollaustatteter Gabelstapler mit 3 320-mm-Vista Plus (J15-16XNT) oder 3 390 mm Vista (J18-2.0XNT)-
 Zweifach- Hubgerüst mit begrenztem Freihub, Gabelträger 910 mm mit Haken und Lastschutzgitter
 sowie 1 000-mm-Gabeln. Fahrerschutzdach und Superelastikreifen an Antriebs- und Lenkachse.

J2.2XN, J2.5XN, J3.0XN, J3.5XN ADVANCE+

KENNZEICHEN	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)	
	1.2	Typzeichen des Herstellers	
		Modell	
	1.3	Antrieb: Elektro, Diesel, Benzin, Treibgas, Netzelektro	
	1.4	Bedienung Hand, Geh, Stand, Sitz, Kommissionierer	
	1.5	Nenntragfähigkeit/Last	Q (t)
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c (mm)
	1.8	Lastabstand	x (mm)
	1.9	Radstand	y (mm)

GEWICHTE	2.1	Eigengewicht □	kg
	2.2	Achslast mit Last vorn/hinten □	kg
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten □	kg

RÄDER/FAHRWERK	3.1	Bereifung: L = Luft, V = Vollgummi, SE - Superelastik	
	3.2	Reifengröße, vorn	
	3.3	Reifengröße, hinten	
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x = angetrieben)	
	3.6	Spurweite, vorn *	b ₁₀ (mm)
	3.7	Spurweite, hinten	b ₁₁ (mm)

GRUNDABMESSUNGEN	4.1	Neigung Hubgerüst/Gabelträger vor/zurück	α / β (°)
	4.2	Höhe Hubgerüst eingefahren	h ₁ (mm)
	4.3	Freihub ¶	h ₂ (mm)
	4.4	Hub ¶	h ₃ (mm)
	4.5	Höhe Hubgerüst ausgefahren +	h ₄ (mm)
	4.7	Höhe Schutzdach (Kabine) ■	h ₆ (mm)
	4.7.1	Kabinenhöhe (offene Kabine)	
	4.8	Sitzhöhebezogen auf SIP/Standhöhe ●	h ₇ (mm)
	4.12	Kupplungshöhe	h ₁₀ (mm)
	4.19	Gesamtlänge	l ₁ (mm)
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken ◆	l ₂ (mm)
	4.21	Gesamtbreite *	b ₁ / b ₂ (mm)
	4.22	Gabelzinkenmaße ISO 2331	s / e / l (mm)
	4.23	Gabelträger ISO 2328, Klasse/Typ A, B	
	4.24	Gabelträgerbreite ●	b ₃ (mm)
	4.31	Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerüst	m ₁ (mm)
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m ₂ (mm)
	4.33	Lastabmessungen b 12 x l 6	b ₁₂ x l ₆ (mm)
	4.34	Arbeitsgangbreite bei vorgegebenen Lastabmessungen	Ast (mm)
	4.34.1	Arbeitsgangbreite bei Palette 1000 x 1200 quer ◆	Ast (mm)
4.34.2	Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 längs ◆	Ast (mm)	
4.35	Wenderadius	Wa (mm)	
4.36	Kleinster Drehpunktstand	b ₁₃ (mm)	
4.41	Sich rechtwinklig schneidende Gänge (mit Palette: B = 1 200 mm, L = 1 000 mm)	(mm)	
4.42	Stufenhöhe (vom Boden bis Trittbrett) *	(mm)	
4.43	tufenhöhe (Zwischenstufen zwischen Trittbrett und Fußraum)	(mm)	

LEISTUNGSDATEN	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last r km/h △	
	5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s
	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s
	5.5	Zugkraft mit/ohne Last **	N
	5.6	Max. Zugkraft mit/ohne Last ***	N
	5.7	Steigfähigkeit mit/ohne Last **** †	%
	5.8	Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last *** †	%
	5.9	Beschleunigungszeit mit/ohne Last △	
	5.10	Betriebsbremse	

E-MOTOR	6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min	kW
	6.2	Hubmotor, Leistung bei S3 15%	kW
	6.3	Batterie nach DIN 43531/35/36 A, B, C, nein	
	6.4	Batteriespannung/Nennkapazität K5	(V)/(Ah)
	6.5	Batteriegewicht	kg
	6.6	Energieverbrauch nach VDI-Zyklus ●	kWh/h bei Zyklennzahl

SONSTIGES	8.1	Ausführung des Fahrtriebs	
	10.1	Arbeitsdruck für Anbaugerät	bar
	10.2	Ælstrom für Anbaugeräte ◆	l/min
	10.3	Hydrauliköltank, Inhalt	l
	10.7	Schalldruckpegel LPAZ (Fahrerplatz) ☉	dB (A)
	10.8	Anhängerkupplung, Art/Typ DIN	

HYSTER		HYSTER		HYSTER	
J2.2XN		J2.5XN-717		J2.5XN-861	
Advance+		Advance+		Advance+	
Batterie		Batterie		Batterie	
Sitz		Sitz		Sitz	
2200		2500		2500	
500		500		500	
419		419		419	
1606		1606		1750	

4670		4870		4860	
5640	1224	6114	1254	6183	1167
2018	2646	1805	3063	2067	2783

SE		SE		SE	
23 x 10 - 12		23 x 10 - 12		23 x 10 - 12	
18 x 7 - 8		18 x 7 - 8		18 x 7 - 8	
2X	2	2X	2	2X	2
938	1054	938	1054	938	1054
992		992		992	

5		5		5		5	
2192		2192		2192		2192	
100		100		100		100	
3350		3350		3350		3350	
3960		3960		3960		3960	
2193		2193		2193		2193	
2206		2206		2206		2206	
1070		1070		1070		1070	
262		262		262		262	
3336		3336		3480		3480	
2336		2336		2480		2480	
1173		1289		1173		1289	
40	100	1000	40	100	1000	40	100
2A		2A		2A		2A	
1067		1067		1067		1067	
83		83		83		83	
137		137		137		137	
1200 x 1000		1200 x 1000		1200 x 1000		1200 x 1000	
3613		3613		3750		3750	
3613		3613		3750		3750	
3766		3766		3906		3906	
1931		1931		2073		2073	
173		173		189		189	
1981		1981		2043		2043	
706 / 810		706 / 810		706 / 810		706 / 810	
475		475		475		475	

21.0		21.0		21.0		21.0	
0.52		0.72		0.49		0.72	
0.57		0.51		0.57		0.51	
6015		6235		6037		6185	
19849		20576		19927		20409	
11		16		10		14	
28		42		26		38	
4.04		3.71		4.04		3.71	
Hydraulisch		Hydraulisch		Hydraulisch		Hydraulisch	

2 x 10.0		2 x 10.0		2 x 10.0	
24.0		24.0		24.0	
43536A		43536A		43536A	
80	560	80	560	80	700
1480	1635	1480	1635	1770	1956
7.51		7.87		8.86	

AC elektronisch		AC elektronisch		AC elektronisch	
155		155		155	
20-40		20-40		20-40	
29.3		29.3		29.3	
68		68		68	
Pin		Pin		Pin	

HYSTER		HYSTER		1.1
J3.0XN		J3.5XN		1.2
Advance+		Advance+		
Batterie		Batterie		1.3
Sitz		Sitz		1.4
3000		3500		1.5
500		500		1.6
431		431		1.8
1750		1750		1.9

KENNZEICHEN

5300		5370		2.1
7055	1244	7752	1115	2.2
2090	3209	2209	3158	2.3

GEWICHTE

SE		SE		3.1
23 x 10 - 12		23 x 10 - 12		3.2
18 x 7 - 8		18 x 7 - 8		3.3
2X	2	2X	2	3.5
938	1054	938	1054	3.6
992		992		3.7

RÄDER/FÄHRWERK

5	5	5	5	4.1		
2192		2192		4.2		
100		100		4.3		
3155		3155		4.4		
3865		3865		4.5		
2193		2193		4.7		
2206		2206		4.7.1		
1070		1070		4.8		
262		262		4.12		
3492		3570		4.19		
2492		2570		4.20		
1173	1289	1173	1289	4.21		
50	120	1000	50	120	1000	4.22
3A		3A		4.23		
1067		1067		4.24		
83		83		4.31		
137		137		4.32		
1200 x 1000		1200 x 1000		4.33		
3762		3828		4.34		
3762		3828		4.34.1		
3918		3984		4.34.2		
2073		2139		4.35		
189		189		4.36		
2043		2076		4.41		
706 / 810		706 / 810		4.42		
475		475		4.43		

GRUNDABMESSUNGEN

19.5	21.0	18.0	21.0	5.1
0.42	0.63	0.37	0.63	5.2
0.56	0.46	0.58	0.46	5.3
5877	6035	5918	6177	5.5
19393	19916	19522	20385	5.6
9	13	8	13	5.7
24	37	22	35	5.8
4.14	3.78	4.19	3.83	5.9
Hydraulisch		Hydraulisch		5.10

LEISTUNGSDATEN

2 x 10.0		2 x 10.0		6.1
24.0		24.0		6.2
43536A		43536A		6.3
80	700	80	700	6.4
1770	1956	1770	1956	6.5
8.66		10.03		6.6

E-MOTOR

AC elektronisch		AC elektronisch		8.1
155		155		10.1
20-40		20-40		10.2
29.3		29.3		10.3
68		68		10.7
Pin		Pin		10.8

SONSTIGES

AUSRÜSTUNG UND GEWICHT:

Die Gewichtsangaben (Zeile 2.1) basieren auf folgender Ausstattung:
 Vollausgestatteter Gabelstapler mit 3 320-mm-Vista Plus (J15-16XNT) oder 3 390 mm Vista (J18-2.0XNT)-
 Zweifach- Hubgerüst mit begrenztem Freihub, Gabelträger 910 mm mit Haken und Lastschutzgitter
 sowie 1 000-mm-Gabeln. Fahrerschutzdach und Superelastikreifen an Antriebs- und Lenkachse.

ANGABEN ZU HUBGERÜST UND TRAGFÄHIGKEIT

Werte gelten für Stapler mit Standardausstattung. Diese Werte können sich bei anderer Ausstattung ändern. Bitte setzen Sie sich mit Hyster in Verbindung, um weitere Informationen zu erhalten.

HUBGERÜST J2.2-2.50XN VISTA

	Max. Gabelhöhe (mm) (h ₃ + s) ◁	Rückwärtsneigung	Bauhöhe Hubgerüst eingefahren (mm)	Bauhöhe Hubgerüst ausgefahren (mm)	Freihub (Gabeloberkante ◊ (mm) (h ₂ + s)
Vista 2-Stage limited free lift	3390	5°	2195	3956 ❖	140
	3790	5°	2395	4356 ❖	140
	4330	5°	2745	4896 ❖	140
	4830	5°	2995	5396 ❖	140
Vista 2-Stage full free lift	3400	5°	2195	3966 ❖	1625 ○
Vista 3-Stage limited free lift	4950	5°	2145	5496 →	1595 ✕
	5550	5°	2395	6096 →	1845 ✕
	6000	5°	2595	6546 →	2045 ✕

HUBGERÜST J3.0-3.5XN VISTA

	Max. Gabelhöhe (mm) (h ₃ + s) ◁	Rückwärtsneigung	Bauhöhe Hubgerüst eingefahren (mm)	Bauhöhe Hubgerüst ausgefahren (mm)	Freihub (Gabeloberkante ◊ (mm) (h ₂ + s)
Vista 2-Stage limited free lift	3200	5°	2195	3861 ▶	145
	3600	5°	2395	4261 ▶	145
	4100	5°	2745	4761 ▶	145
	4600	5°	2990	5261 ▶	145
Vista 2-Stage full free lift	3205	5°	2195	3862 ▶	1535 ▲
Vista 3-Stage limited free lift	4610	5°	2145	5252 ←	1500 *
	4910	5°	2295	5552 ←	1650 *
	5210	5°	2395	5852 ←	1750 *
	5810	5°	2645	6452 ←	2000 *

J2.2-3.5XN - tragfähigkeit kg bei 500mm Lastschwerpunktstand



	Max. Gabelhöhe (mm)	Pneumatic Shaped Solid Tyres										
		OHNE Seitenschieber			MIT Seitenschieber			Maximum fork height ◁ (mm) (h ₃ + s)	OHNE Seitenschieber		MIT Seitenschieber	
		J2.2XN 717 □	J2.5XN 717 □	J2.5XN 861 □	J2.2XN 717 □	J2.5XN 717 □	J2.5XN 861 □		J3.0XN 861 □	J3.5XN 861 □	J3.0XN 861 □	J3.5XN 861 □
Vista Zweifach Begrenzter Freihub	3390 3790 4330 4830	2200 2200 2200 2200	2500 2500 2500 2480	2500 2500 2500 2500	2200 2200 2200 2190	2490 2490 2470 2440	2500 2500 2500 2500	3200 3600 4100 4600	3000 3000 3000 2920	3500 3500 3500 3410	2960 2950 2940 2850	3440 3430 3420 3330
Vista Zweifach Vollfreihub	3400	2200	2500	2500	2200	2500	2500	3205	3000	3500	2960	3440
Vista Dreifach Vollfreihub	4950 5550 6000	2200 2110 2020	2440 2310 2210	2500 2410 2310	2180 2070 1980	2400 2250 2150	2500 2380 2290	4610 4910 5210 5810	2970 2900 2840 2690	3460 3400 3320 - 3170 -	2900 2830 2760 2600	3370 3300 3220 - 3060 -

J2.2-3.5XN - tragfähigkeit kg bei 600mm Lastschwerpunktstand

	Max. Gabelhöhe (mm)	Pneumatic Shaped Solid Tyres										
		OHNE Seitenschieber			MIT Seitenschieber			Maximum fork height ◁ (mm) (h ₃ + s)	OHNE Seitenschieber		MIT Seitenschieber	
		J2.2XN 717 □	J2.5XN 717 □	J2.5XN 861 □	J2.2XN 717 □	J2.5XN 717 □	J2.5XN 861 □		J3.0XN 861 □	J3.5XN 861 □	J3.0XN 861 □	J3.5XN 861 □
Vista Zweifach Begrenzter Freihub	3390 3790 4330 4830	2000 2000 2000 2000	2270 2270 2270 2250	2270 2270 2270 2270	2000 2000 1990 1980	2250 2250 2240 2210	2270 2270 2270 2270	3200 3600 4100 4600	2720 2720 2720 2650	3130 3130 3130 3090	2680 2670 2660 2580	3110 3100 3090 3010
Vista Zweifach Vollfreihub	3400	2000	2270	2270	2000	2260	2270	3205	2720	3130	2680	3110
Vista Dreifach Vollfreihub	4950 5550 6000	2000 1920 1830	2210 2100 2000	2270 2190 2100	1970 1870 1790	2170 2030 1940	2250 2150 2070	4610 4910 5210 5810	2690 2630 2570 2440	3130 3080 3010 - 2870 -	2620 2560 2500 2350	3050 2980 2920 - 2760 -

HINWEIS: Die angegebenen Nenntragfähigkeiten gelten für Stapler mit Standardgabelträger, Seitenschieber und normalen Gabelhöhen. Hubgerüste mit größeren Maximalhubhöhen als angegeben gelten als große Hubhöhen und erfordern abhängig von der gewählten Bereifung eventuell eine Herabsetzung der Tragfähigkeit der Rückwärtsneigung oder eine Spurverbreiterung.

STAPLER-ABMESSUNGEN

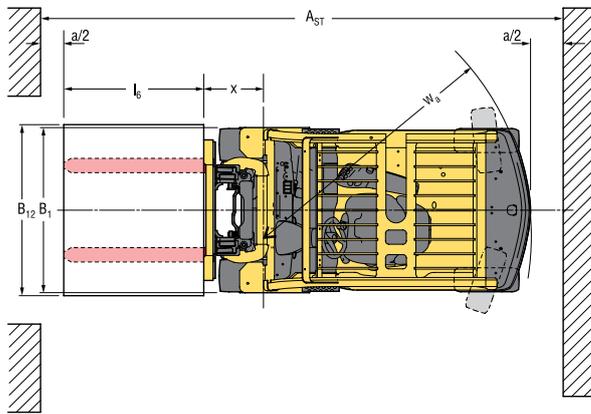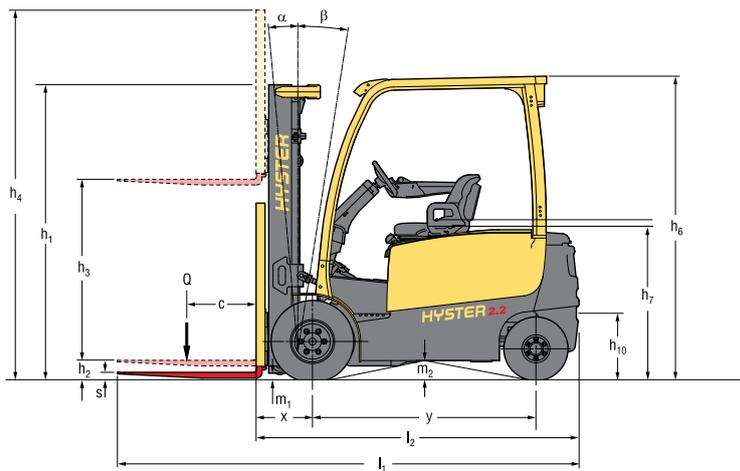

● = Schwerpunkt des Staplers ohne Last
 $A_{ST} = W_a + R + a$ (siehe Zeilen 4.34.1 & 4.34.2)

a = Minimaler Sicherheitsabstand
 (VDI-Standard = 200 mm;
 BITA-Empfehlung = 300 mm)
 l_6 = Länge der Last

$$R = \sqrt{(l_6 + x)^2 + \left(\frac{b_{12} - b_{13}}{2}\right)^2}$$

HINWEIS:

Die Spezifikationen hängen vom Zustand des Fahrzeugs, dessen Ausrüstung sowie von Beschaffenheit und Zustand des Arbeitsbereiches. Diese Spezifikationen von besonderer Bedeutung, sollte die geplante Anwendung mit Ihrem Händler besprochen werden.

- Höchste Batterie
- † Unterseite der Gabeln
- + Ohne Lastschutzzitter
- Voll gefederter Sitz (FLM80). Bei Belastung, in Nennposition 40 mm addieren. Bei seitlicher Batterieentnahme 104 mm addieren
- Mit Lastschutzzitter 28 mm addieren
- h_6 unterliegt einer Abweichung von +/- 5 mm. Bei Kabine 20mm addieren. Bei seitlicher Batterieentnahme 104 mm addieren. Bei seitlicher Batterieentnahme und Kabine 124 mm addieren
- ★ Vertikale/seitliche Batterieentnahme
- ◇ 32 mm Seitenschub für J2.2XN - J2.5XN-717, 34mm für J2.5XN-861 LWB, 33mm für J3.0XN, 32mm für J3.5XN
- ◆ Arbeitsgangbreite (Zeilen 4.34.1 und 4.34.2) basierend auf VDI-Standard- Berechnung wie auf der Abbildung dargestellt. Die British Industrial Truck Association empfiehlt das Addieren von 100 mm zum Gesamtabstand (Maß a) für zusätzlichen Freiraum hinter dem Gabelstapler
- † Angaben zur Steigfähigkeit (Zeilen 5.7 und 5.8) dienen dem Vergleich der Fahrleistung, stellen jedoch keine Empfehlung für den Betrieb des Fahrzeugs an den angegebenen Steigungen dar. Anweisungen im Betriebs-handbuch bezüglich Betrieb an Steigungen beachten
- △ Advance+-Konfiguration, mit HiPLleistungsmodus
- Advance-Konfiguration, mit eLo-Leistungsmodus
- ◇ Maximaler Durchfluss durch Bedienanzeige in der Instrumententafel voreingestellt.
- ⊙ LPAZ, measured according to the test cycles and based on the weighting values contained in EN12053

HINWEISE ZU TABELLEN:

- ◆ Mit Lastschutzzittererweiterung 666 mm addieren
- Mit Lastschutzzittererweiterung 666 mm abziehen
- Mit Lastschutzzittererweiterung 684 mm addieren
- ✕ Mit Lastschutzzittererweiterung 684 mm abziehen
- ▶ Mit Lastschutzzittererweiterung 583 mm addieren
- ▲ Mit Lastschutzzittererweiterung 583 mm abziehen
- ← Mit Lastschutzzittererweiterung 601 mm addieren
- ✱ Mit Lastschutzzittererweiterung 601 mm abziehen
- Nominale Länge Batterieraum
- Breite Spurweite erforderlich. Standard mit reduzierter Tragfähigkeit möglich! Bitte kontaktieren Sie Ihren Vertragshändler
- ∨ Alternative Tragfähigkeiten mit Luftbereifung verfügbar. Bitte kontaktieren Sie Ihren Vertragshändler
- ◁ Max. Gabelhöhe
- ◇ Freihub (Oberkante Gabeln)

HINWEIS:

Sorgfältig vorgehen, wenn Lasten angehoben transportiert werden. Wenn der Gabelträger und/oder die Last angehoben sind, verringert sich die Stabilität des Gabelstaplers. Es ist wichtig, dass die Hubgerüstneigung in alle Richtungen möglichst gering ist, wenn Lasten angehoben werden.


Fahrer müssen geschult sein und die Anweisungen im Betriebsbuch beachten.

Änderungen vorbehalten. Abbildungen können mit Sonderausstattungen zeigen die nicht zum Standardumfang gehören.

CE Sicherheit:

Dieser Stapler entspricht den derzeitigen EU Bestimmungen.

NENNTRAGFÄHIGKEITEN

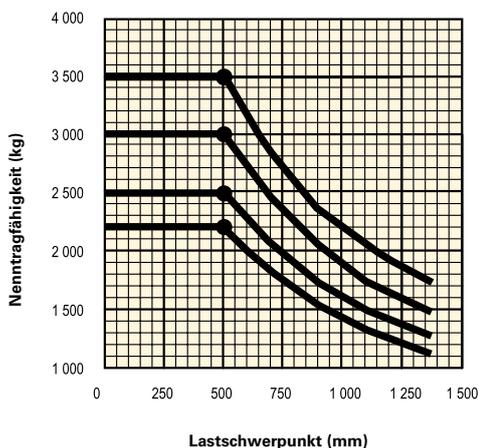

Lastschwerpunkt

Abstand von Gabelspitzen zu Lastschwerpunkt.

Nennlast

Basierend auf Hubgerüst in vertikaler Position bis 3 430 mm Gabeloberkante.

PRODUKTMERKMALE

Die Hyster Baureihe J2.2-3.5XN ist in 2 Konfigurationen erhältlich – Advance und Advance+.

Die Advance+-Konfiguration mit erweiterten Leistungsmerkmalen ist besonders für anspruchsvolle Hochleistungsanwendungen mit langen Fahrten und hohen Hubhöhen geeignet und damit eine echte Alternative zu verbrennungsmotorischen Staplern.

Im Vergleich zur Advance-Konfiguration wurde z. B. die Höchstgeschwindigkeit (mit Last) auf 21 km/h erhöht, die Beschleunigung verbessert und außerdem die Hubgeschwindigkeit um 27 % erhöht.

VERLÄSSLICHKEIT

- Neue, robuste Hubgerüstkonstruktion für überragende Sicht und zuverlässiges Heben mit höchster Leistung.
- Motorhauben aus Stahl und langlebige seitliche Abdeckungen bieten erhöhten Schutz bei Stößen und vor allgemeinem Verschleiß.
- Drehstrommotortechnologie für Antrieb und Hubmechanismus ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb auch bei langen Schichten und verringert gleichzeitig die Stillstandzeit des Gabelstaplers deutlich.
- Hall-Effekt-Sensoren am Getriebe ersetzen das interne Kodierlager und steigern die Zuverlässigkeit des Gabelstaplers bei gleichzeitig verringerter Stillstandzeit.
- Stabile Chassisstruktur garantiert hervorragende Langlebigkeit und Stabilität, erhöht die Souveränität des Fahrers und steigert die Produktivität.
- Fahrmotoren mit IP-54-Gehäuse und IP 65 geschützte Controller verhindern das Eindringen von Wasser und Staub und verringern die Gefahr von Ausfällen des Gabelstaplers.

PRODUKTIVITÄT

- Drehstromfrontantrieb garantiert sanfte Beschleunigung und hervorragende Fahrleistungen mit hohem Drehmoment. In Verbindung mit regenerativem Bremsen ist so ein effizienter Lastumschlag gewährleistet.
- Die kompakte Chassislänge und robuste Lenkachse ermöglichen einen engen Wendekreis, so dass eine hervorragende Manövrierfähigkeit in Arbeitsgängen oder verkehrsreichen Lade-/Entladebuchten erreicht wird.
- Batteriekapazität und Radstand des Gabelstaplers können an die jeweilige Anwendung angepasst werden. So werden Leistung, Manövrierfähigkeit und Batteriestandzeit optimiert.
- Erweiterte Batteriestandzeit und seitliche Batterieentnahmeoption ermöglichen unterbrechungsfreien Betrieb und schnelles, einfaches Aufladen. Der Stapler ist so stets betriebsbereit.

ERGONOMIE

- Die ergonomisch durchdachte Kabine bietet dem Fahrer eine komfortable Arbeitsumgebung und steigert die Produktivität. Der Stapler bietet die größte Bodenfläche in der Branche und dank der niedrigen, rutschfesten Zwischenstufe (Höhe 475 mm) einen einfachen Ein- und Ausstieg.
- Der niedrige Geräuschpegel, verringerte Ganzkörperschwingungen, ein neuer voll gefederter Sitz mit 80 mm Federweg und vielfältige Einstellmöglichkeiten sorgen dafür, dass der Fahrer auch bei langen Schichten komfortabel arbeiten kann.
- Zur Maximierung von Komfort und Produktivität ist die in der Neigung vollständig einstellbare Lenksäule mit einer Teleskopfunktion, einer Memoryfunktion für die eingestellte Neigung und Synchronlenkung ausgestattet, so dass der Fahrer während der gesamten Schicht schnell und mühelos ein- und aussteigen kann.
- Die neue Armlehne mit Minihebelmodul und integrierten Hydraulikbedienelementen, integrierter Richtungssteuerung, Not-Aus-Schalter und Hupe bietet maximalen Komfort und absolut präzise Steuerung. Alternativ sind bedienerfreundliche manuelle Bedienhebel erhältlich, die seitlich am Sitz montiert sind.
- Eine Sichtfeld-Armaturenbrettanzeige hält das Sichtfeld des Fahrers frei und informiert ihn gleichzeitig auf einen Blick über Betriebsbedingungen oder Leistungseinstellungen des Staplers.
- Verschiedene Wetterschutzoptionen sorgen bei allen Bedingungen für eine angenehme Arbeitsumgebung.

NIEDRIGBE TRIEBSKOSTEN

- Optimales Gleichgewicht aus Leistung, Manövrierfähigkeit und Batteriestandzeit passend zur jeweiligen Anwendung garantiert hohe Produktivität und hohen Durchsatz bei verringerten Kosten.
- Fahrzeugsystemmanager (VSM) ermöglicht Anpassung der Gabelstaplerleistung sowie Überwachung der Hauptfunktionen. Dies garantiert der Anwendung entsprechende Leistung sowie geringen Wartungsbedarf.
- Hochwertige, zuverlässige Komponenten garantieren dauerhafte Zuverlässigkeit und geringe Wartungskosten. Komponenten mit geringem Wartungsbedarf wie Nassscheibenbremsen und bürstenlose Drehstrommotoren bedeuten, dass die Elektrik von Hyster nur alle 3 000 Betriebsstunden volle Wartung erfordert.
- Der integrierte Überhitzungsschutz der Fahrmotoren und das überragende Kühlsystem schützen die Komponenten des Gabelstaplers und ermöglichen reduzierte Wartungskosten.
- Schneller Zugang zu Diagnoseinformationen ermöglicht eine präzise Fehlersuche, einfache Planung von Wartungsarbeiten und geringere Kosten.
- AELbremsen verringern Verschleiß, Abrieb und Teilebedarf und schützen gleichzeitig vor Schmutz und Partikeln auf dem Boden, wodurch die Wartungskosten reduziert werden.

WARTUNGSFREUNDLICHKEIT

- Zugang zu Diagnoseinformationen über die Armaturenbrettanzeige oder den Anschluss an der Lenksäule ermöglicht Technikern die Überwachung der Betriebsbedingungen des Gabelstaplers sowie die Planung der Wartungsanforderungen.
- Durch die einfach zu entfernende zweiteilige Bodenplatte sind Servokontaktgeber, Sicherungen und Relais problemlos zugänglich.
- Die eingefügt automatische Feststellbremse kann durch Aktivierung der Hebelbaugruppe unter den Bodenplatten manuell gelöst werden, was Stillstandzeiten verringert.
- Motor, Pumpe, Steuerung und AELbehälter befinden sich innerhalb des Gegengewichts und sind nach Entfernen von zwei Flügelschrauben einfach zugänglich.

STARKE PARTNER. ROBUSTE STAPLER.TM

FÜR ANSPRUCHSVOLLE ANWENDUNGEN. ÜBERALL.

Hyster bietet eine umfassende Produktpalette mit Lagertechnik, Gegengewichtsstaplern mit Verbrennungs- und Elektromotoren, Containerhandlern und ReachStackern an.

Hyster ist mehr als nur ein Gabelstaplerlieferant. Unser Ziel ist eine umfassende Partnerschaft, in der alle Bereiche der Flurförderzeuge abgedeckt werden:

Egal ob Sie professionellen Rat für Ihre Fuhrparkverwaltung, hochqualifizierten Service oder Ersatzteile benötigen: Auf Hyster können Sie sich verlassen.

Die Mitglieder unseres exzellent geschulten Händlernetzwerks bieten Ihnen vor Ort schnelle und fachmännische Hilfe an. Sie haben kostengünstige Finanzierungspakete im Angebot und präsentieren Ihnen gerne effizient verwaltete Wartungsprogramme, damit sich Ihre Investition auszahlt. Unsere Aufgabe ist es, Ihre Bedürfnisse im Bereich Flurförderzeuge zu erfüllen, damit Sie sich ganz auf den Erfolg Ihres Unternehmens konzentrieren können - heute und auch in Zukunft.



HYSTER EUROPE

Centennial House, Frimley Business Park, Frimley, Surrey, GU16 7SG, England.

Tel: +44 (0) 1276 538500



www.hyster.eu



infoeurope@hyster.com



[/HysterEurope](https://www.facebook.com/HysterEurope)



[@HysterEurope](https://twitter.com/HysterEurope)



[/HysterEurope](https://www.youtube.com/HysterEurope)

HYSTER,  und FORTENS sind eingetragene Warenzeichen in der Europäischen Union und verschiedenen anderen Ländern.

MONOTROL ist ein eingetragenes Warenzeichen und DURAMATCH und  sind Warenzeichen in den USA und verschiedenen anderen Ländern.

Änderungen vorbehalten. Abbildungen können mit Sonderausstattungen zeigen die nicht zum Standardlieferumfang gehören.

Ein Unternehmen der Nacco Materials Handling Limited.